


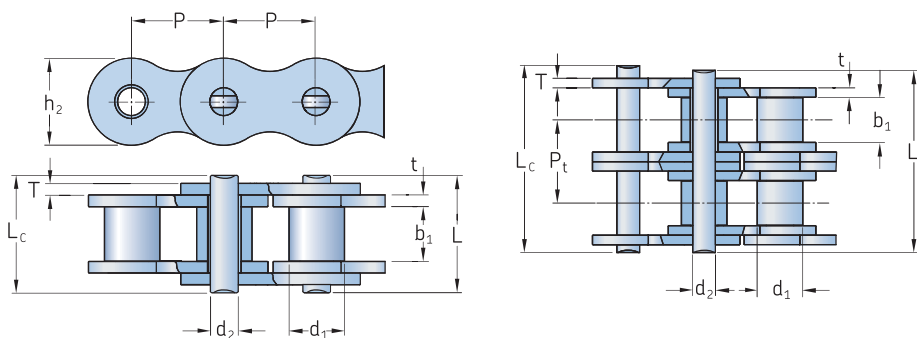

Усиленный тип Xtra	№ цепи по ANSI	Размеры Шаг	Диаметр ролика	Расстояние между внутренними пластинами	Диаметр штифта	Длина штифта	Длина шплинтового штифта	Высота внутренней пластины	Толщина пластины	Поперечный шаг	Мин. разрушающ. нагрузка	Средняя разрушающ. нагрузка	Масса на 1 метр	Обозначение	
		P	d ₁ Макс.	b ₁ Мин.	d ₂ Макс.	L Макс.	L _c Макс.	L _c Макс.	h ₂ Макс.	T Макс.	P _t	Q Мин.	Q ₀		
—	—	мм										кН	кг/м	—	
H	35H-1*	9,53	5,08	4,77	3,58	13,3	14,3	—	9,00	1,50	—	7,9	10,8	0,41	RHC 35H-1...
	40H-1	12,70	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	—	12,00	2,03	—	14,1	19,1	0,82	RHC 40H-1...
	50H-1	15,88	10,16	9,40	5,08	22,1	23,4	24,4	15,09	2,42	—	22,2	30,2	1,25	RHC 50H-1...
	60H-1	19,05	11,91	12,57	5,94	29,2	31,0	31,6	18,00	3,25	—	31,8	42,7	1,87	RHC 60H-1...
	80H-1	25,40	15,88	15,75	7,92	36,2	37,7	39,4	24,00	4,00	—	56,7	71,4	3,10	RHC 80H-1...
	100H-1	31,75	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	46,9	30,00	4,80	—	88,5	112,4	4,52	RHC 100H-1...
	120H-1	38,10	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	57,5	35,70	5,60	—	127,0	160,9	6,60	RHC 120H-1...
	140H-1	44,45	25,40	25,22	12,70	57,6	62,2	62,2	41,00	6,40	—	172,4	217,3	8,30	RHC 140H-1...
	160H-1	50,80	28,58	31,55	14,27	68,2	73,0	73,0	47,80	7,20	—	226,8	285,8	10,30	RHC 160H-1...
	180H-1	57,15	35,71	35,48	17,46	75,9	81,6	—	53,60	8,00	—	281,0	341,8	14,83	RHC 180H-1...
	200H-1	63,50	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	93,5	60,00	9,50	—	353,8	444,5	19,16	RHC 200H-1...
	240H-1	76,20	47,63	47,35	23,81	109,6	115,9	—	72,30	12,70	—	510,3	622,5	30,40	RHC 240H-1...
	60H-2	19,05	11,91	12,57	5,94	55,3	57,1	57,7	18,00	3,25	26,11	63,6	84,5	3,71	RHC 60H-2...
	80H-2	25,40	15,88	15,75	7,92	68,8	70,3	72,0	24,00	4,00	32,59	113,4	145,3	6,15	RHC 80H-2...
	100H-2	31,75	19,05	18,90	9,53	82,7	86,0	86,0	30,00	4,80	39,09	177,0	225,9	9,03	RHC 100H-2...
	120H-2	38,10	22,23	25,22	11,10	102,4	106,4	106,4	35,70	5,60	48,87	254,0	322,7	13,13	RHC 120H-2...
	140H-2	44,45	25,40	25,22	12,70	109,8	114,4	114,4	41,00	6,40	52,20	344,8	437,7	16,60	RHC 140H-2...
	160H-2	50,80	28,58	31,55	14,27	130,1	134,9	134,9	47,80	7,20	61,90	453,6	571,6	20,20	RHC 160H-2...
	200H-2	63,50	39,68	37,85	19,85	164,9	171,8	171,8	60,00	9,50	78,31	707,6	894,9	38,11	RHC 200H-2...
	60H-3	19,05	11,91	12,57	5,94	81,4	83,2	83,8	18,00	3,25	26,11	95,4	113,9	5,54	RHC 60H-3...
	80H-3	25,40	15,88	15,75	7,92	101,4	102,9	104,6	24,00	4,00	32,59	170,1	203,5	9,42	RHC 80H-3...
	100H-3	31,75	19,05	18,90	9,53	121,8	125,1	125,1	30,00	4,80	39,09	265,5	314,8	12,96	RHC 100H-3...
	120H-3	38,10	22,23	25,22	11,10	151,2	155,2	155,2	35,70	5,60	48,87	381,0	444,7	19,64	RHC 120H-3...
	140H-3	44,45	25,40	25,22	12,70	162,0	166,6	166,6	41,00	6,40	52,20	517,2	598,4	24,90	RHC 140H-3...
	160H-3	50,80	28,58	31,55	14,27	192,0	196,8	196,8	47,80	7,20	61,90	680,4	787,3	30,10	RHC 160H-3...
	200H-3	63,50	39,68	37,85	19,85	243,2	250,1	250,1	60,00	9,50	78,31	1 061,4	1 228,2	57,06	RHC 200H-3...
SH	25SH-1*	6,35	3,30	3,18	2,01	9,0	—	—	6,00	2,01	—	5,1	5,6	2,17	RHC 25SH-1X...
	35SH-1*	9,53	5,08	4,77	3,58	13,3	14,3	—	9,00	1,50	—	11,0	13,6	0,41	RHC 35SH-1X...
	40SH-1	12,70	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	—	12,00	2,03	—	22,4	24,8	0,82	RHC 40SH-1X...
	50SH-1	15,88	10,16	9,40	5,08	22,1	23,4	—	15,09	2,42	—	30,4	36,2	1,25	RHC 50SH-1X...
	60SH-1	19,05	11,91	12,57	5,94	29,2	31,6	—	18,00	3,25	—	44,1	50,4	1,87	RHC 60SH-1X...
	80SH-1	25,40	15,88	15,75	7,92	36,2	37,7	—	24,00	4,00	—	88,2	93,0	3,10	RHC 80SH-1X...
	100SH-1	31,75	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	—	30,00	4,80	—	116,6	129,1	4,52	RHC 100SH-1X...
	120SH-1	38,10	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	—	35,70	5,60	—	158,2	175,3	6,60	RHC 120SH-1X...
	140SH-1	44,45	25,40	25,22	12,70	57,6	62,2	—	41,00	6,40	—	206,0	266,5	8,30	RHC 140SH-1X...
	160SH-1	50,80	28,58	31,55	14,27	68,2	73,0	—	47,80	7,20	—	274,0	293,0	10,30	RHC 160SH-1X...
200SH-1	63,50	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	—	60,00	9,50	—	506,1	562,3	19,16	RHC 200SH-1X...	
SPH	80SPH-1	25,40	15,88	15,75	7,94	32,7	36,5	—	24,10	3,20	—	77,5	85,3	2,86	RHC80SPH-1X...
	100SPH-1	31,75	19,05	18,95	9,54	40,4	44,7	—	30,10	4,00	—	115,5	127,0	4,21	RHC100SPH-1X...
	120SPH-1	38,10	22,23	25,22	11,11	50,3	54,3	—	36,20	4,80	—	165,0	186,0	6,36	RHC120SPH-1X...
	140SPH-1	44,45	25,40	25,22	12,71	54,4	59,0	—	42,20	5,60	—	222,7	245,0	8,04	RHC140SPH-1X...
	160SPH-1	50,80	28,58	31,55	14,29	64,8	69,6	—	48,20	6,40	—	285,5	314,0	10,80	RHC160SPH-1X...
	200SPH-1	63,50	39,68	37,85	19,85	80,3	87,2	—	60,30	8,00	—	445,5	490,0	18,00	RHC200SPH-1X...
	80SPH-2	25,40	15,88	15,75	7,94	62,7	65,8	—	24,10	3,20	29,29	155,0	170,6	5,68	RHC80SPH-2X...
	100SPH-2	31,75	19,05	18,95	9,54	76,4	80,5	—	30,10	4,00	35,76	231,0	255,0	8,34	RHC100SPH-2X...
	120SPH-2	38,10	22,23	25,22	11,11	95,8	99,7	—	36,20	4,80	45,44	339,0	373,0	12,63	RHC120SPH-2X...
	140SPH-2	44,45	25,40	25,22	12,71	103,3	107,9	—	42,20	5,60	48,87	445,5	490,0	15,92	RHC140SPH-2X...
	160SPH-2	50,80	28,58	31,55	14,29	123,3	128,1	—	48,20	6,40	58,55	571,0	628,0	21,43	RHC160SPH-2X...
	200SPH-2	63,50	39,68	37,85	19,85	151,9	158,8	—	60,30	8,00	71,55	892,0	981,0	35,00	RHC200SPH-2X...
	80SPH-3	25,40	15,88	15,75	7,94	91,7	95,1	—	24,10	3,20	29,29	232,5	255,9	8,18	RHC80SPH-3X...
	100SPH-3	31,75	19,05	18,95	9,54	112,2	116,3	—	30,10	4,00	35,76	347,3	382,0	12,47	RHC100SPH-3X...
	120SPH-3	38,10	22,23	25,22	11,11	141,4	145,2	—	36,20	4,80	45,44	508,0	559,0	18,90	RHC120SPH-3X...

* Втулочная цепь: d₁ определяет наружный диаметр втулки.

Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В условном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-ти метровой цепью 160H-1 обозначается RHC 160H-1X5MTR.

Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице,

прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).

Для шплинтованных цепей добавить "C" после количества рядов. Например: 160H-1 со шплинтованным штифтом обозначается, как RHC 160H-1C...

Для приводов, использующих усиленные многорядные цепи типов H, SH и SHH, требуются специальные звёздочки из-за разницы в поперечном шаге.

Цепи повышенной прочности SKF Xtra
SPH Цепи | SHH Цепи

Усиленный тип Xtra	№ цепи по ANSI	Размеры Шаг		Расстояние между внутренними пластинами b ₁ Мин.	Диаметр штифта d ₂ Макс.	Длина штифта L Макс.		Длина шплинтового штифта L _с Макс.	Высота внутренней пластины h ₂ Макс.	Толщина пластины Т Макс.	Поперечный шаг Р _t	Мин. разрушающ. нагрузка Q Мин.	Средняя разрушающ. нагрузка Q ₀	Масса на 1 метр кг/м	Обозначение
		Р	d ₁ Макс.			L _с Макс.	L _с Макс.								
—	—	мм										кН		кг/м	—
SPH	140SPH-3	44,45	25,40	25,22	12,71	152,2	156,8	—	42,20	5,60	48,87	668,0	735,0	23,84	PHC140SPH-3X...
	160SPH-3	50,80	28,58	31,55	14,29	181,8	186,6	—	48,20	6,40	58,55	855,5	941,0	32,10	PHC160SPH-3X...
	200SPH-3	63,50	39,68	37,85	19,85	223,5	230,4	—	60,30	8,00	71,55	1 336,4	1 470,0	52,50	PHC200SPH-3X...
SHH	80SHH-1	25,40	15,88	15,75	7,94	36,2	38,9	—	24,10	4,00	—	89,2	98,1	3,36	PHC 80SHH-1X...
	100SHH-1	31,75	19,05	18,90	9,54	43,6	46,9	—	30,10	4,80	—	131,8	145,0	4,90	PHC 100SHH-1X...
	120SHH-1	38,10	22,23	25,22	11,11	53,5	57,5	—	36,20	5,60	—	176,0	196,0	7,12	PHC 120SHH-1X...
	140SHH-1	44,45	25,40	25,22	12,71	57,6	62,2	—	42,20	6,40	—	231,9	255,0	8,88	PHC 140SHH-1X...
	160SHH-1	50,80	28,58	31,55	14,29	68,2	73,0	—	48,20	7,20	—	294,5	324,0	11,72	PHC 160SHH-1X...
	200SHH-1	63,50	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	—	60,30	9,50	—	543,6	598,0	19,80	PHC 200SHH-1X...
	80SHH-2	25,40	15,88	15,75	7,94	68,8	72,0	—	24,10	4,00	32,59	178,4	196,2	6,65	PHC 80SHH-2X...
	100SHH-2	31,75	19,05	18,90	9,54	82,7	86,0	—	30,10	4,80	39,09	263,6	290,0	9,71	PHC 100SHH-2X...
	120SHH-2	38,10	22,23	25,22	11,11	102,4	106,4	—	36,20	5,60	48,87	356,4	392,0	14,12	PHC 120SHH-2X...
	140SHH-2	44,45	25,40	25,22	12,71	109,8	114,4	—	42,20	6,40	52,20	463,6	510,0	17,38	PHC 140SHH-2X...
	160SHH-2	50,80	28,58	31,55	14,29	130,1	134,9	—	48,20	7,20	61,90	588,0	647,0	23,00	PHC 160SHH-2X...
	200SHH-2	63,50	39,68	37,85	19,85	164,9	171,8	—	60,30	9,50	78,31	1 091,0	1 200,0	38,50	PHC 200SHH-2X...
	80SHH-3	25,40	15,88	15,75	7,94	101,4	104,6	—	24,10	4,00	32,59	267,6	294,3	9,95	PHC 80SHH-3X...
	100SHH-3	31,75	19,05	18,90	9,54	121,8	125,1	—	30,10	4,80	39,09	395,4	435,0	14,53	PHC 100SHH-3X...
	120SHH-3	38,10	22,23	25,22	11,11	151,2	155,2	—	36,20	5,60	48,87	534,5	588,0	21,12	PHC 120SHH-3X...
	140SHH-3	44,45	25,40	25,22	12,71	162,0	166,6	—	42,20	6,40	52,20	695,5	765,0	25,88	PHC 140SHH-3X...
	160SHH-3	50,80	28,58	31,55	14,29	192,0	196,8	—	48,20	7,20	61,90	882,7	971,0	34,22	PHC 160SHH-3X...
	200SHH-3	63,50	39,68	37,85	19,85	243,2	250,1	—	60,30	9,50	78,31	1 627,3	1 790,0	57,29	PHC 200SHH-3X...

* Втулочная цепь: d₁ определяет наружный диаметр втулки.
Стандартные длины: 10 футов и 5 м. В основном обозначении указать длину цепи. Например, упаковка с 5-ти метровой цепью 160H-1 обозначается PHC 160H-1X5MTR.
Одно соединительное звено поставляется в упаковке с каждой цепью. При указании дополнительных звеньев к условному обозначению, приведённому в таблице, прибавляется "C/L" (соединительные) или "O/L" (переходные).
Для шплинтованных цепей добавить "C" после количества рядов. Например: 160H-1 со шплинтованным штифтом обозначается, как PHC 160H-1C...
Для приводов, использующих усиленные многорядные цепи типов H, SH и SHH, требуются специальные звездочки из-за разницы в поперечном шаге.