



Brand of NTN corporation

Технические


UK206G2H

Подшипники для узлов



Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

ВИЗУАЛЬНЫЙ

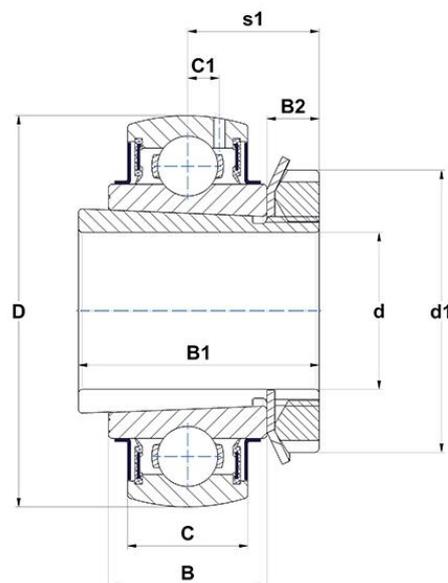

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	SNR
В - Ширина внутреннего кольца	25 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца	38 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки	8 mm
С - Ширина наружного кольца	19 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки	5 mm
d - Диаметр вала	25 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки	45 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 1/2

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

D - Наружный диаметр наружного кольца	62 mm
f0 - Коэффициент	13.7

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	11,2 kN
Рабочая температура мин.	-20 °C
Рабочая температура макс.	100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес	0,37 kg
Наименование монтажной втулки	H2306

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)	3.568 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)	5.432 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)	4.622 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)	2.311 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)	0.396 Hz

